Convertidor LED SMART (24V DC), Potencia 60W, MINILED, Plástico

5152620

Novedad



Potencia

60 W

Embalaje

4 UN

Características del producto

- Convertidor de tensión constante para luminarias de tecnología LED, diseñado para ser eficiente en términos de consumo de energía ya que dispone de un elevado factor de potencia.
- Potencia 60 W.
- Input 220-240V AC - 50-60Hz.
- Output 24V DC.
- Idóneo para zonas secas, IP20.
- Tiene un espesor reducido de tan solo 16,5mm, lo que permite ocultarlo en traseras o zonas donde no hay un espacio amplio para ocultarlo.
- Dispone de 6 salidas MINILED y un cable de alimentación de 2m de longitud con enchufe Tipo C acodado que incluye un conector IEC 60320 C7 en el otro extremo, además permite conectar otro cable con un enchufe diferente (según mercado).
- Cumple con todas las regulaciones Europeas y cuenta con protección contra interferencias eléctricas y electromagnéticas, protección contra sobrecalentamientos y cortocircuitos en el secundario lo que ayuda a garantizar un funcionamiento duradero, estable y seguro.
- Fabricado en plástico con acabado blanco.

Información del producto

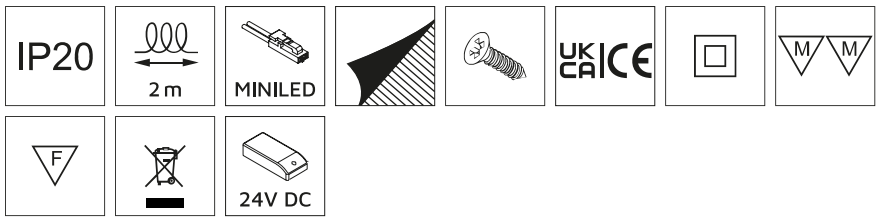

Ver leyenda

El **convertidor SMART de tensión constante 24V DC** está diseñado para luminarias de tecnología LED. Dispone de cable intercambiable ofreciendo la posibilidad de conectar otro cable al convertidor con un enchufe diferente, según al mercado que vaya dirigido. Además esta peculiaridad es muy útil a la hora de utilizar los sensores 240V AC de Emuca ya que confieren al sistema en un sistema Plug&Play muy sencillo de instalar.

Inc' puerto de control con cable adaptador para poder s SMART, centralizando así el o de todas las luminarias conectadas ndo los sensores SMART en el puerto de control anulamos la limitación de potencia admisible que estos sensores tienen por defecto (36W Max a 12V DC o 72W Max a 24V DC), pudiendo llegar a conectar toda la

¡Hola! Soy el chatbot de Emuca

potencia del convertidor controlándola así con un solo sensor. Además los sensores pueden ser utilizados en cualquiera de los 6 puertos o salidas secundarias del convertidor con conexión Miniled permitiendo hacer instalaciones independientes con un solo convertidor.

Puede ser ocultado con facilidad gracias a su altura reducida, además dispone de **6 salidas Miniled** y un cable de alimentación de 2m de longitud con **enchufe Tipo C acodado de 90º** para evitar que este sobresalga del enchufe e incluye conector IEC 60320 C7 en el otro extremo. Está diseñado con una envolvente de plástico (Policarbonato) lo que dota al transformador con protección clase II y se caracteriza por su protección contra sobrecalentamiento y cortocircuitos.

SKU	5152620
EAN	8432393320915
Materiales	Plástico
Acabados	Sin determinar
Embalaje	4 UN
A	199
B	60
C	16,5
Potencia	60 W
Entrada	220-240V AC - 50-60Hz
Salida	24V DC
Componentes	1 convertidor LED, 1 cable de alimentación de 2m con enchufe Tipo C acodado y conector IEC 60320 C7, 1 cable para puerto de control, 1 adhesivo de doble cara, 2 tornillos para fijar el convertidor