

HW - Sierras para corte de paneles bilaminados HW - Serras para cortar painéis bilaminados

Para cortar paneles bilaminados con sierra incisor, especialmente paneles con revestimiento de melamina, buen acabado y larga durabilidad.

Máquinas: Sierras circulares, sierras seccionadoras de tableros horizontales.

Características: Diente trapecio plano con ángulo de corte positivo.

Material: Paneles bilaminados.

Para cortar painéis bilaminados com o uso da serra incisor, em particular painéis revestidos a melamina, com bom acabamento e maior duração.

Máquinas: Serras circulares, seccionadoras horizontais.

Características: Dente trapezoidal/plano com ángulo de corte positivo.

Material: Painéis bilaminados.

FT01: 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

FT02: 2/9/46,4 + 2/10/60

Ángulo de expulsión de 5° para alturas de corte de hasta 30 mm



Ángulo de corte de 5° para alturas de corte até 30 mm

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	α	NL FS	Código Código	SAP SAP
200	3,2	2,2	30	64	5°	2/7/42	LU3D 0100	F03FS05081
220	3,2	2,2	30	64	5°	2/11/85	LU3D 0200	F03FS05083
250	3,2	2,2	30	80	5°	FT01	LU3D 0400	F03FS05088
new 250	3,2	2,2	55	80	5°	2/11/85	LU3D 0455	F03FS09973
300	3,2	2,2	30	96	5°	FT01	LU3D 0600	F03FS05093
300	3,2	2,2	35	96	5°		LU3D 0700	F03FS05096
350	3,5	2,5	30	108	5°	FT02	LU3D 0900	F03FS05098


Ángulo de expulsión de 10° para alturas de corte de hasta 40 mm

Ángulo de corte de 10° para alturas de corte até 40 mm


D mm	B mm	b mm	d mm	Z	α	NL FS	Código Código	SAP SAP
250	3,2	2,2	30	60	10°	FT01	LU3D 1100	F03FS05100
new 250	3,2	2,2	60	60	10°		LU3D 1160	F03FS09974
300	3,2	2,2	30	72	10°	FT01	LU3D 2100	F03FS05810
300	3,2	2,2	30	84	10°	FT01	LU3D 1300	F03FS05101
300	3,2	2,2	30	96	10°	FT01	LU3D 1500	F03FS05104
350	3,5	2,5	30	72	10°	FT02	LU3D 2000	F03FS05108
350	3,5	2,5	30	108	10°	FT02	LU3D 1700	F03FS05105

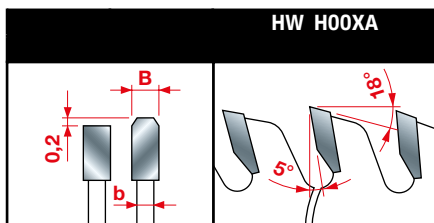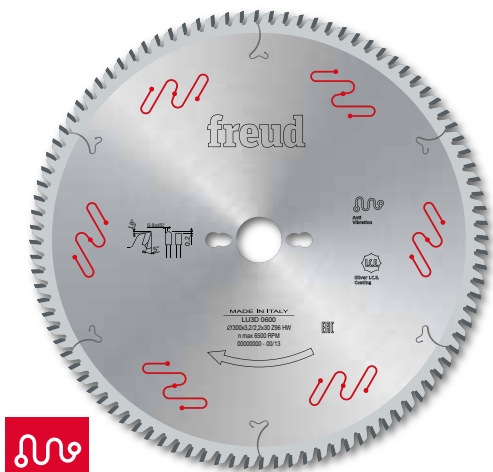


Características del diente - Características do dente

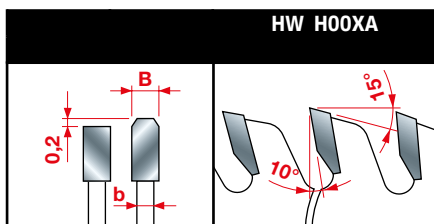

Características del diente - Características do dente

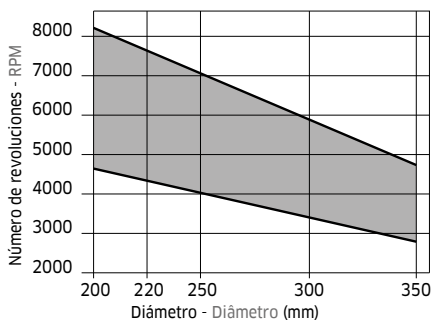

RPM mín. y máx. en función del diámetro de la sierra
RPM mínimas e máximas com base no diâmetro da serra

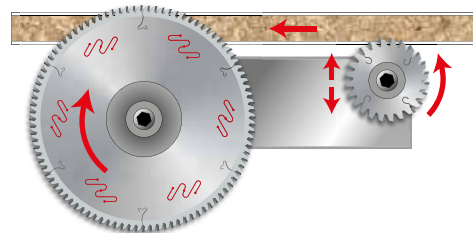

	Máximo Máximo	Alto Elevado	Bueno Bom
Compuestos de madera Compostos de madeira	●		
Rechapado Folheados	●		
Laminados Laminados	●		