

Eclipse 3.2 HD Self

Bisagra con auto-cierre para puertas de madera y aluminio enrasadas

La nueva bisagra de ocultación Eclipse 3.2 HD Self con cierrapuertas de muelle integrado es reversible, con la parte del marco reducida a 21 mm.

Mismo mecanizado que Eclipse 3.2 más el fresado para el cuerpo del muelle.



Sistema auto-cierre.



Levas en acero, ideales para puertas pesadas.



Los mismos fresados que Eclipse 3.2 más el mecanizado para el muelle.




Amplias regulaciones.




Embellecedor enrasado.


Medidas bisagras

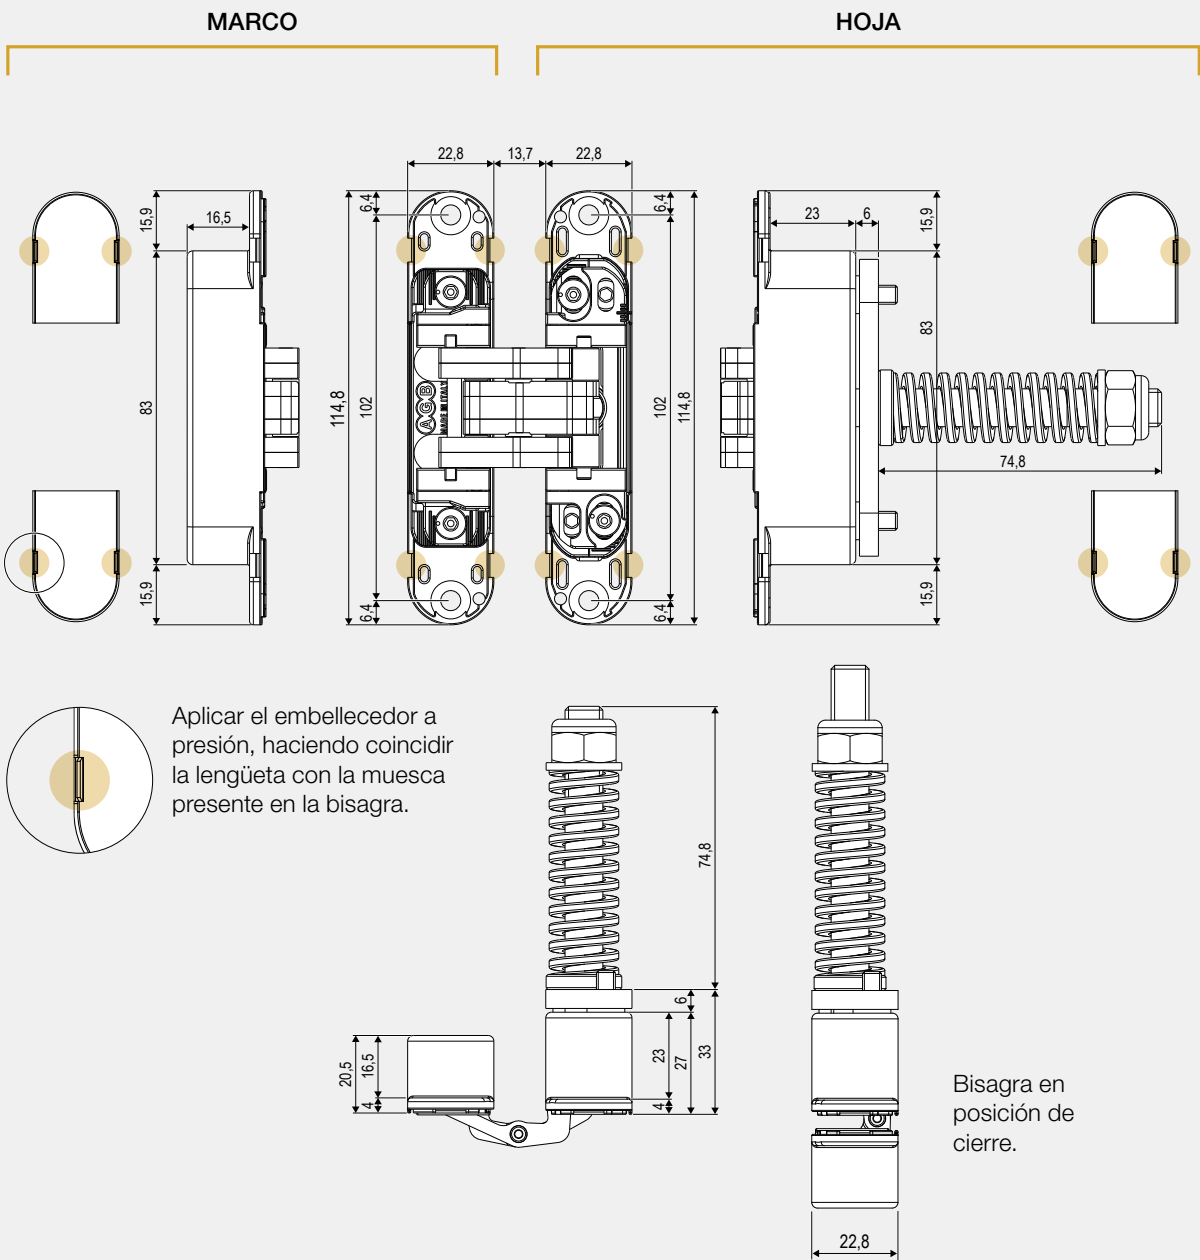


Aplicación bisagra

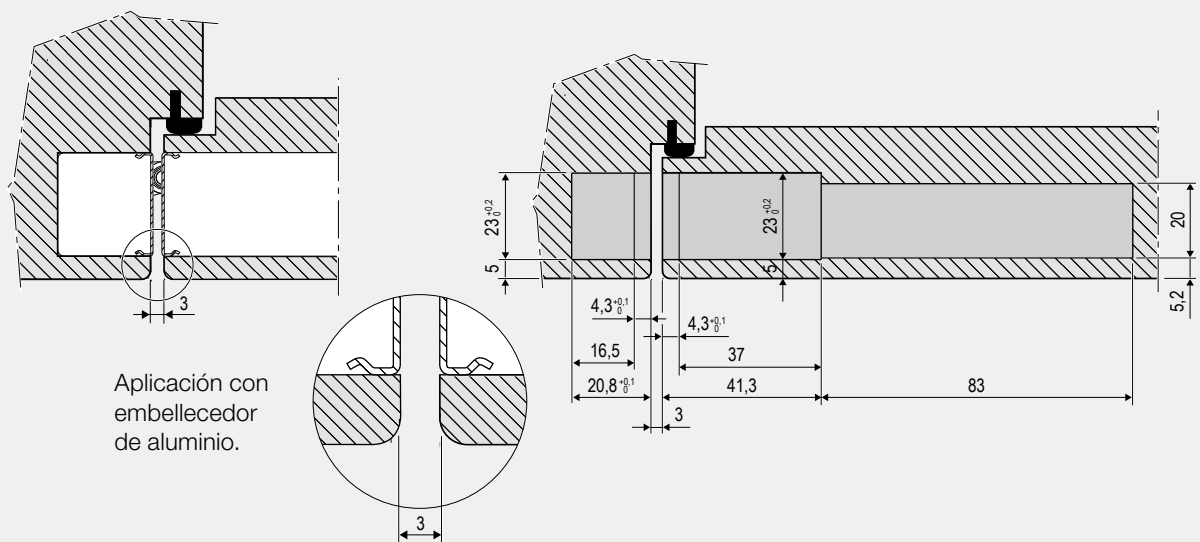

Esquema de fresado

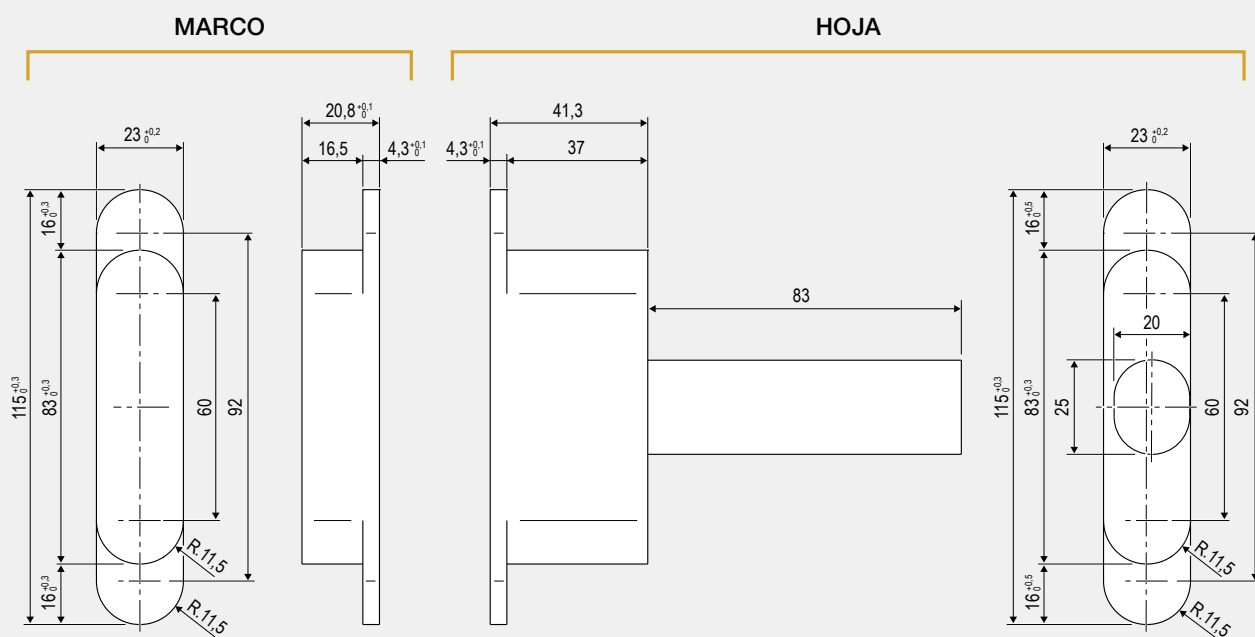

Regulaciones bisagra

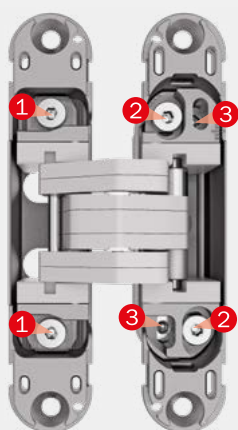


Efectuar las siguientes regulaciones con una llave allen de 3 mm:

- **Regulación en presión ± 1 mm:**
aflojar el tornillo ① y mover el cuerpo bisagra.
Luego apretar los tornillos.
- **Regulación vertical ± 2 mm:**
para obtener la regulación deseada, aflojar los tornillos ② y ayudarse con un destornillador plano o utilizar la cuña para bisagras Eclipse art. E30200.89.01.
Luego apretar los tornillos.
- **Regulación horizontal $\pm 1,5$ mm:**
actuar sobre el tornillo ③.

Regulación del dispositivo cierra-puertas




Para obtener una mayor fuerza de cierre, cargar el muelle girando la tuerca en sentido antihorario con una llave de 17 mm.

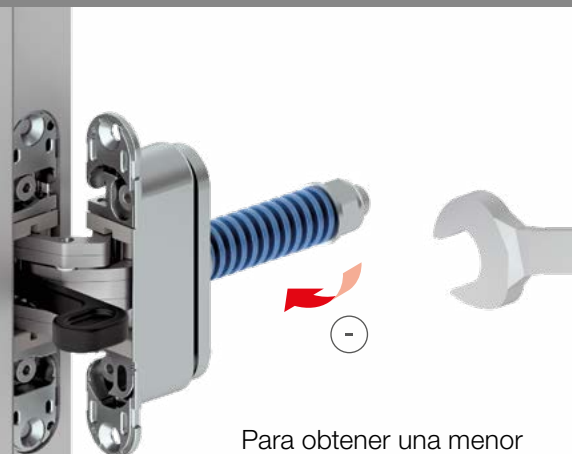

Para obtener una menor fuerza de cierre, girar la tuerca en sentido horario para descargar el muelle.

Posibilidades de instalación de la bisagra Eclipse 3.2 HD Self

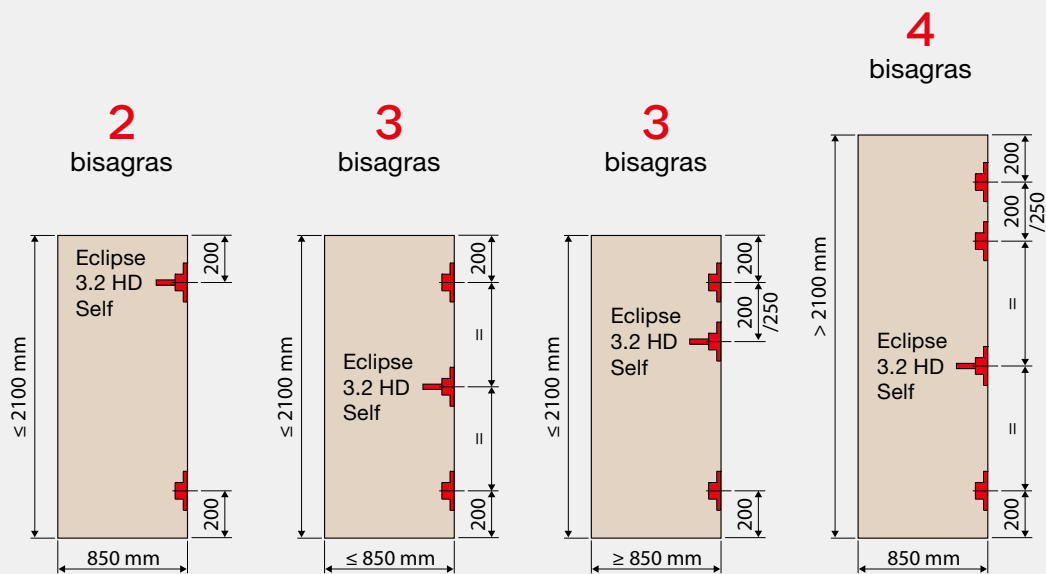

	DATOS TÉCNICOS		
	 Muelle	 Adaptada par hojas	 Compatibilidad
3.2 HD Self	Blu	Hasta 40 kg (fuerza del muelle)	Eclipse 3.0 Eclipse 3.2 Eclipse 3.2 HD
	Rojo	Hasta 60 kg (fuerza del muelle)	Eclipse 3.0 Eclipse 3.2 Eclipse 3.2 HD

Capacidad

La capacidad depende del tipo de bisagra con la que se combine.
Consulte los “Campos de aplicación de bisagras” de las series Eclipse 3.2 y Eclipse 3.2 HD.

Nota. Las fichas técnicas están disponibles en www.agb.it.