

5000 PS

Cilindro de seguridad con llave plana reversible


Antivandalismo						
Sistemas						
Duración						
Acabado						



Clasificación cilindro - tabla resumen en pág. 22

UNI EN 1303:2015 - ICIM 0039CS							
1	6	0	B	0	C	6	0

ANTI-PICKING: Pass
ANTI-BUMPING: Level 2

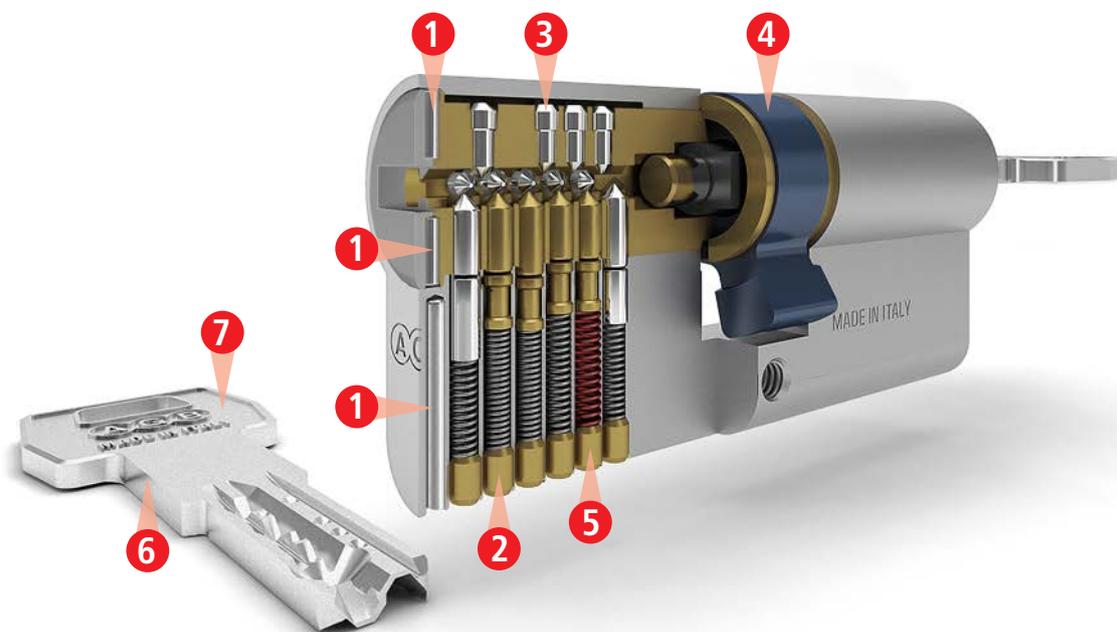

- 3 agujas anti-taladro de acero templado en cada lado. ③
- 6 pistones activos ② y 9 pistones pasivos ③ para una gran rango de combinaciones.
- Leva anti-extracción de acero sinterizado ④.
- **Alta resistencia al bumping**, certificada según ICIM 0039CS. ⑤
- 5 llaves planas reversibles con cuello largo resistentes a la torsión. ⑥
- Posibilidad de personalizar la empuñadura con embellecedores de varios colores. ⑦
- Disponible también en la versión de doble función (2 llaves introducidas a la vez, una por cada lado).
- Adaptado para puertas corta-fuegos y corta-humos.